




Schema

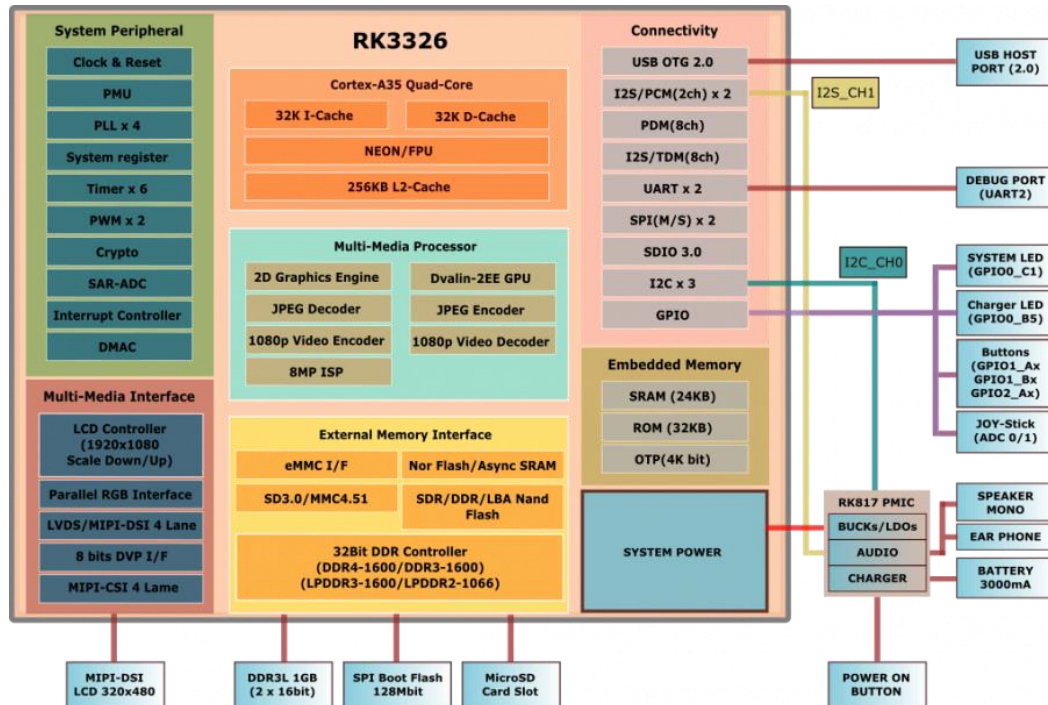

Dettaglio delle matrici

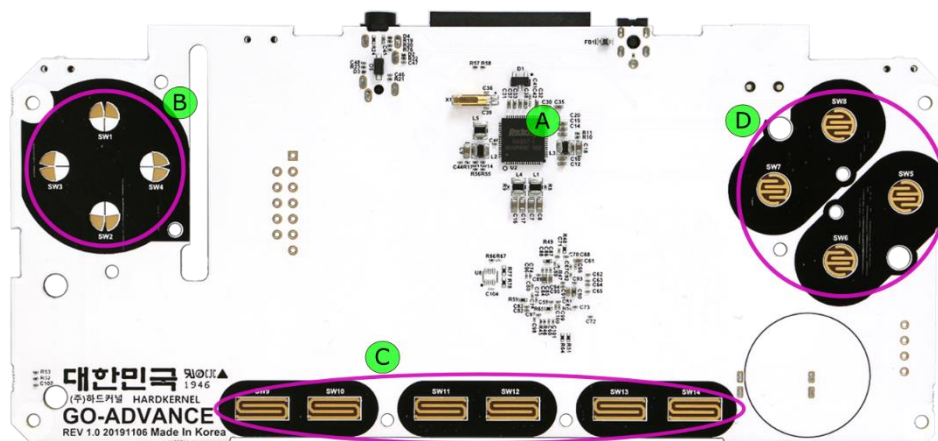

- A.** PMIC(rk817) che comprende il caricatore e le funzionalità audio
- B.** Pulsanti del D-pad
- C.** 6 tasti
- D.** Tasti X, Y, A, B

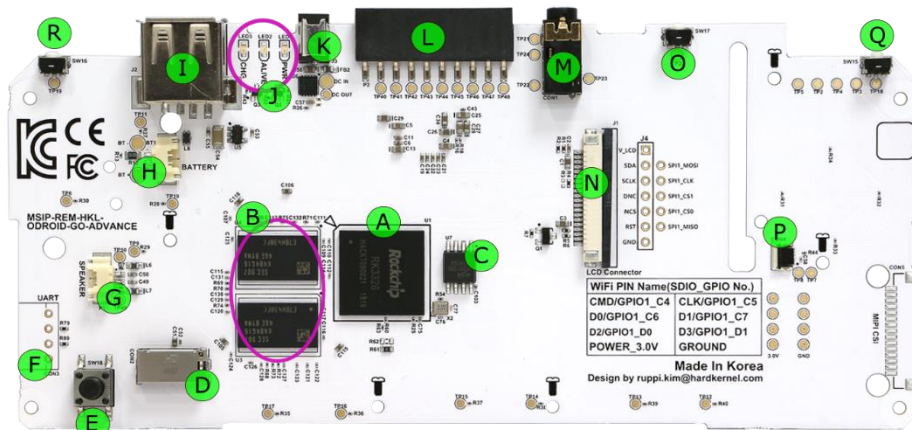

- | | | |
|--|---|---|
| <p>A. CPU: RockChip
RK3326(Quad-Core ARM
Cortex-A35 1.3GHz)
GPU: Mali-G31 Dvalin</p> <p>B. 1GB (DDR3L 786Mhz,
larghezza bus 32 Bits)</p> <p>C. SPI Flash(Boot
16Mbytes), Slot scheda
MicroSD (interfaccia
UHS-1)</p> <p>D. Slot scheda MicroSD</p> <p>E. Avvio forzato della
scheda SD boot</p> <p>F. Porta UART (ma non
montata di default)</p> | <p>G. Connettore speaker</p> <p>H. Connettore batteria</p> <p>I. Porta USB 2.0 tipo-A</p> <p>J. LEDs (carica, alive,
power)</p> <p>K. Presa di alimentazione
CC</p> <p>L. Port expansion 10 pins</p> <p>M. Presa audio</p> <p>N. Connettore LCD 20 pins</p> <p>O. Commutatore PWR</p> <p>P. Connettore Joystick
analogico</p> | <p>Q. Tasto grilletto destra</p> <p>R. Tasto grilletto sinistra</p> |
|--|---|---|